


## MÅL

i cm

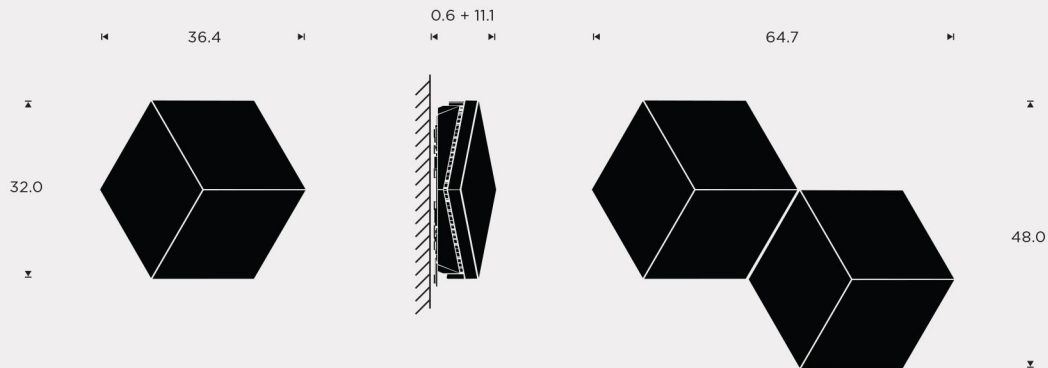

## SPECIFIKATIONER

### Designer

Øivind Alexander Slaatto

### Systemmål og maksimum

Modul med stof og stjerneskinn:  
36,4 x 32,0 x 11,1  
Stjerneskinnen skaber en luftspalte på 6 mm mellem kabinet og væg  
Maksimalt antal forstærkermoduler: 11  
Maksimalt antal højttalermoduler: 44  
Antal akustiske dæmpermoduler: ubegrænset

### Materiale

Letvægtskabinettet i kompositmateriale  
Frontstof

### FORSTÆRKERMODUL

Vægt: 2,0 kg + 0,4 kg (frontstof)  
Effektforstærkere: 8 x 80 watt (klasse D)  
Maksimalt antal højttalere pr. forstærker: 4  
Kabinetfarve: Black  
Tilslutninger:

- AC-strøm (Bemærk: Hvis der er flere forstærkere, skal hver forstærker tilsluttes separat til strømmen)
- Digital Toslink-lydindgang
- USB (til kontrol- og softwareopdatering)
- Power Link-indgang
- Forstærkerindgang (lyd- og kontrolindgang), til sammenkobling af forstærkere
- Forstærkerudgang (lyd og kontroludgang), til sammenkobling af forstærkere
- 4 x højttalerudgange, 4 ledere

### HØJTALERMODUL

Vægt: 1,9 kg + 0,4 kg (frontstof)  
Kabinetprincip: Lukket kabinet  
Kabinetfarve: Black  
Tilslutninger:  
1 x højttalerindgang, 4 ledere  
Højttalerenheder:

- Basenhed 5¼"
- Diskantenhed ¾"

### AKUSTISK DÆMPERMODUL

Vægt: 0,51 kg + 0,4 kg (frontstof)  
Kabinetfarve: Black

Bemærk: Akustiske dæmpermoduler kan også anvendes til at skjule f.eks. kabler, stikdåser eller strømadaptere. Det kræver bare, at du fjerner dæmpematerialet.

### Tilslutning (med BeoSound Core)

BeoSound Core tilslutningshubben (som sluttes til den optiske indgang og USB-porten på BeoSound Shape) gør det muligt at streame trådløst til BeoSound Shape. BeoSound Core passer ind i et tomt modul.

### BeoSound Core, mål og vægt

Basediameter: 151,8 mm  
Højde: 44,2 mm  
Vægt: 290 gram  
USB-C-strømforsyning, vægt: 145 gram

### Trådløse netværk

Wi-Fi/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac  
(2,4 GHz og 5 GHz) og Bluetooth 4.1

### Understøttede lydformater

MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF  
Standard-samplinghastighed på op til 192 kHz, stereo og op til 24 bit  
Bemærk: WMA i lossless kvalitet understøttes ikke

### Streamingteknologier

Chromecast built-in  
Apple AirPlay  
Bluetooth-lydstreaming  
DLNA - DMR  
Spotify Connect

### Integrerede musiktjenester:

Deezer og Tunes (internetradio)

### Tilslutninger

- 1 x USB-C (til strøm via ekstern strømforsyning)
- 1 x Power Link stik (RJ45) med to kanaler
- 1 x line-in (både analogt og digitalt) med detektering
- 1 x netværksstik
- 1 x Toslink digital lydudgang (til tilslutning til BeoSound Shape)
- 1 x USB (til tilslutning til BeoSound Shape)
- 1 x digitalt Power Link (til fremtidig brug)

### Fjernbetjeningsmuligheder

Bang & Olufsen App  
Essence Remote

BeoSound Core kan forbindes trådløst (Bluetooth Low Energy) med Beosound Essence. Op til fem Essence Remote fjernbetjeninger kan forbindes med ét system.  
BeoSound Core og Essence Remote fjernbetjeningen virker generelt perfekt i et kvadratisk rum på op til 9 x 9 meter.

### Frontstof

Hvert modul kræver et frontstof.  
Fås i farverne:

